

# MASTER UltraEfficient LED- Lampe

## MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

Dies ist die effizienteste LED-Lampe der Marke Philips. 210 lm/W helfen, die Aussage des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Die Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Dieses hochwertige Produkt verfügt über die Lichtqualität, die Sie von der Marke Philips gewohnt sind.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	1.095 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	210 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM)	1
Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5,2 W
Lampenstrom (Nom)	60 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

# MASTER UltraEfficient LED-Lampe


Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A70 [A 70 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1370040
EyeComfort	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE
Gesamt-Produktcode	871951443589600
Bestellcode	43589600
Material-Nr. (12NC)	929003480502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514435896
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514435902


## Abmessungsskizzen

Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE



General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

# MASTER UltraEfficient LED-Lampe

## Photometrische Daten

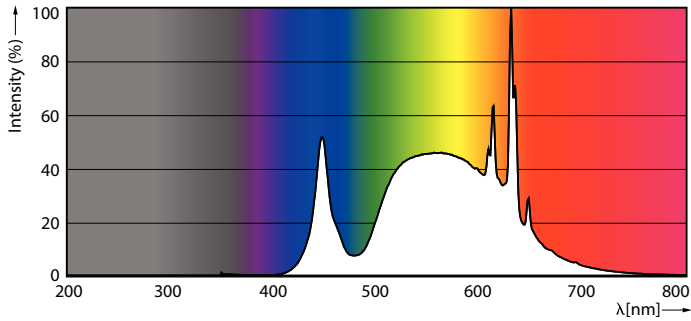

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70  
CLG UE

## Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG  
UE

